



Pricelist 2025



ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ VPS
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

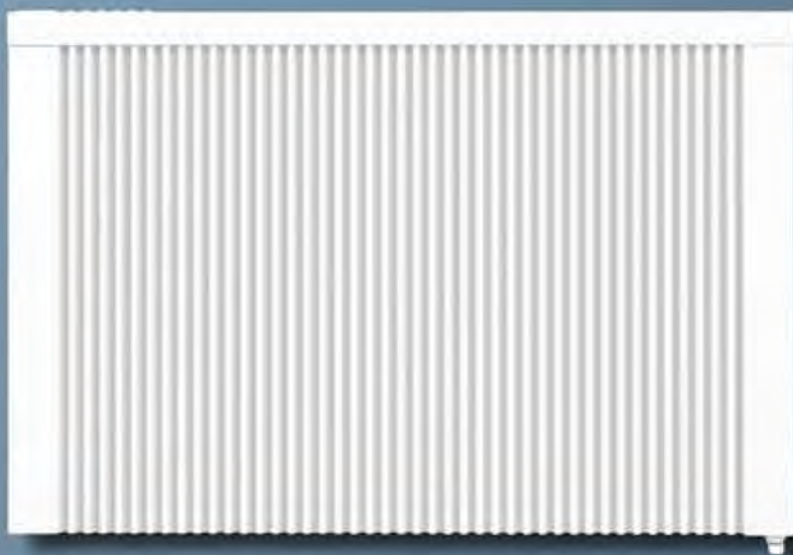

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Technotherm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

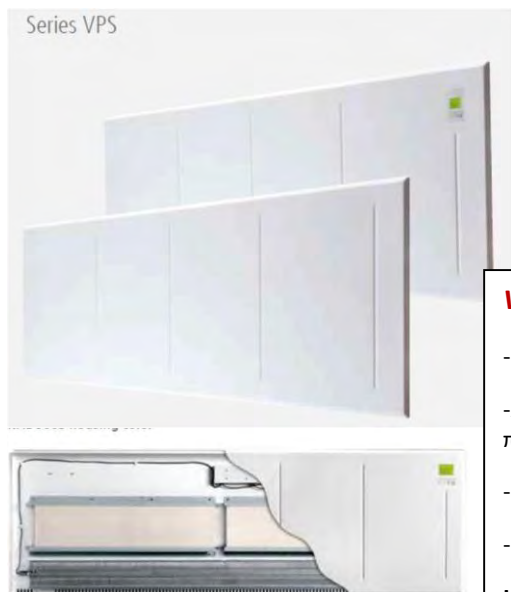

VPS DSM

- Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
- Προσαρμογή στην πραγματική απαίτηση θερμότητας
- Δυνατότητα ελέγχου με WiFi μέσω της εφαρμογής

LHZ APP

- VPS PLUS:** Διαθέτουν ψηφιακό θερμοστάτη για ρύθμιση των παραμέτρων θέρμανσης.
- Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
 - Λειτουργίες Comfort, Economy, Frost Protection

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΕΙΡΕΣ VPS PLUS & VPS DSM TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) VPS PLUS	ΤΙΜΗ (€) VPS DSM
VPS 750	750	750 x 450 x 68	11,50	450,59	541,72
VPS 1000	1000	750 X 450X 68	11,50	463,07	554,20
VPS 1200	1200	750 X 450 X 68	11,50	475,55	565,42
VPS 1500	1500	1050 X 450 X 68	15,00	516,74	606,61
VPS 2000	2000	1050 X 450 X 68	15,00	545,45	635,32
VPS 1200 H	1200	450 x1050 x 68	11,50	534,22	625,34

*Σώματα αδρανείας με ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία θερμοσυσσώρευσης

* Διπλή προστασία κατά της υπερθέρμανσης

*100% φυσικά κεραμικά υλικά.

*Στιβαρή κατασκευή από περίβλημα χάλυβα

*Θερμαντικά στοιχεία αλουμινίου

*Χρώμα λευκό RAL 9003 (όλα τα RAL χρώματα διαθέσιμα με έξτρα χρέωση κατόπιν παραγγελίας)

*Διατίθεται με καλώδιο με πρίζα

*Κλάση προστασίας I


*Αδιάβροχη προστασία IP 24/ Κατάλληλο για τοποθέτηση σε λουτρό

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
 Feet stands VPS	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για σώματα αδρανείας σειράς VPS (ύψος 60mm)	29,95
 DSM Interface	Kit σύνδεσης της σειράς VPS DSM για έλεγχο μέσω WiFi και της εφαρμογής LHZ app.	230,91



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών - στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Technotherm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

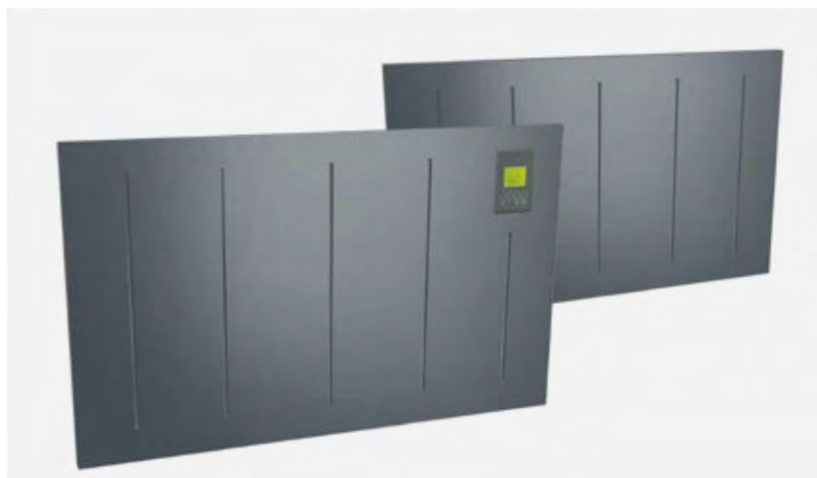

RAL 9003 housing color



VPS DSM

- Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
- Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
- Προσαρμογή στην πραγματική απαίτηση θερμότητας
- Δυνατότητα ελέγχου με WiFi μέσω της εφαρμογής LHZ APP
- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Smartphone

- VPS PLUS:** Διαθέτουν ψηφιακό θερμοστάτη για ρύθμιση των παραμέτρων θέρμανσης.
- Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
 - Λειτουργίες Comfort, Economy, Frost Protection

ΣΩΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΕΙΡΕΣ VPS-Z PLUS & VPS DSM TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) VPS-Z PLUS	ΤΙΜΗ (€) VPS-Z DSM
VPS-Z 750	750	750 x 450 x 68	11,50	574,16	665,28
VPS-Z 1000	1000	750 X 450X 68	11,50	586,64	677,76
VPS-Z 1200	1200	750 X 450 X 68	11,50	599,12	689,00
VPS-Z 1500	1500	1050 X 450 X 68	15,00	640,30	730,18
VPS-Z 2000	2000	1050 X 450 X 68	15,00	669,02	758,89
VPS-Z 1200 H	1200	450 x1050 x 68	11,50	657,78	748,91

*Σώματα αδρανείας με ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία θερμοσυσσωρευσης

* Διπλή προστασία κατά της υπερθέρμανσης
*100% φυσικά κεραμικά υλικά.

*Στιβαρή κατασκευή από περίβλημα χάλυβα
*Θερμαντικά στοιχεία αλουμινίου

*Χρώμα ανθρακί

*Διατίθεται με καλώδιο με πρίζα

*Κλάση προστασίας I

*Αδιάβροχη προστασία IP 24/ Κατάλληλο για τοποθέτηση σε λουτρό



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
 Feet stands VPS	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για σώματα αδρανείας σειρά VPS (ύψος 60mm)	29,95
 DSM Interface	Kit σύνδεσης της σειράς VPS DSM για έλεγχο μέσω WiFi και της εφαρμογής LHZ app.	230,91

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών - στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



Q 1201



FW 501



Desino TS





TST


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TECHNOTHERM GERMANIAS				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑ Q 1201				
Q 1201	400/800/1200	540 x 140 x 90	2,0	89,88
* 3 επίπεδα ισχύος * Περιστρεφόμενος ανακλαστήρας * Απλή τοποθέτηση σε τοίχο με απευθείας σύνδεση στη μέση της πλάτης του θερμαντικού * Κλάση προστασίας I * IP 24				
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΑΓΟΥ FW 501				
FW 501	500	240 x 240 x 105	1,0	55,39
* Κατάλληλο για προστασία από τον παγετό, για τουαλέτες, υπόγεια, χειμερινούς κήπους, κ.ά * Θερμοστάτης συνεχώς μεταβλητός με φωτεινή ένδειξη * Καλώδιο με προστατευτικό βύσμα επαφής * Κλάση προστασίας I * Θερμοκρασία 5 ° - 16 ° C * IP 21				
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Desino TS				
Desino TS ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ	1000/2000	600 x 200 x 230	5,20	498,02
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ/ΜΑΥΡΟΣ		52 x 212 x 230	17,20	455,59
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ		105 x 45 x 6,8	0,20	82,38
* Το Desino TS είναι η έξυπνη λύση θέρμανσης εσωτερικών & εξωτερικών χώρων * Τελευταίας τεχνολογίας θέρμανση με το σύστημα Dual-Element IR-B άνθρακα με υπέρυθρη ακτινοβολία χαμηλής έντασης, για συνδυασμό μέγιστης θερμότητας χωρίς μεγάλη λάμψη. * Χαμηλό, ζεστό φως που δεν παρεμποδίζει τον υπάρχοντα φωτισμό * Το τηλεχειριστήριο έχει εμβέλεια 20m και μπορεί να διαχειριστεί έως και 6 θερμαντήρες * Το DESINO TS μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς το τηλεχειριστήριο με σύνδεση σε εξωτερικό διακόπτη. * Περιλαμβάνονται στηρίγματα τοίχου				
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TST				
TST 100	1000	1080 x 140 x 45	3.30	595,38
TST 150	1500	1080 x 140 x 45	4.40	736,41
* Το θερμαντικό σώμα TST είναι κατάλληλο για θέρμανση εξωτερικών χώρων (ταράτσες, μπαλκόνια, κιόσκια, σκηνές, κλπ.) που εκτίθενται άμεσα σε καιρικά φαινόμενα. * Περιλαμβάνονται στηρίγματα και καλώδιο σύνδεσης με πρίζα μήκους 2m * Κλάση προστασίας I * IP44				

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΤΤ-ΚΣ
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

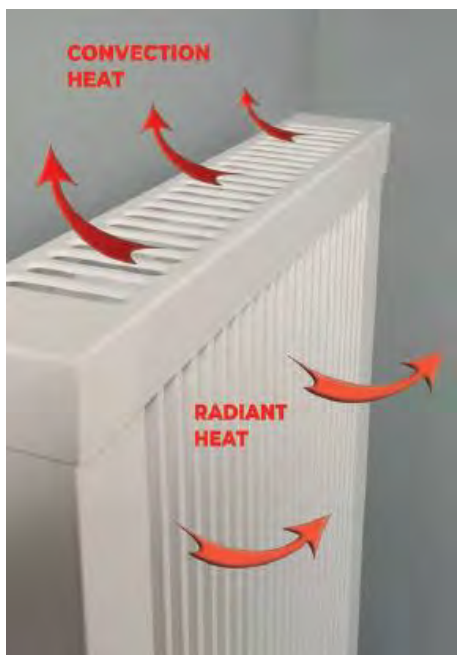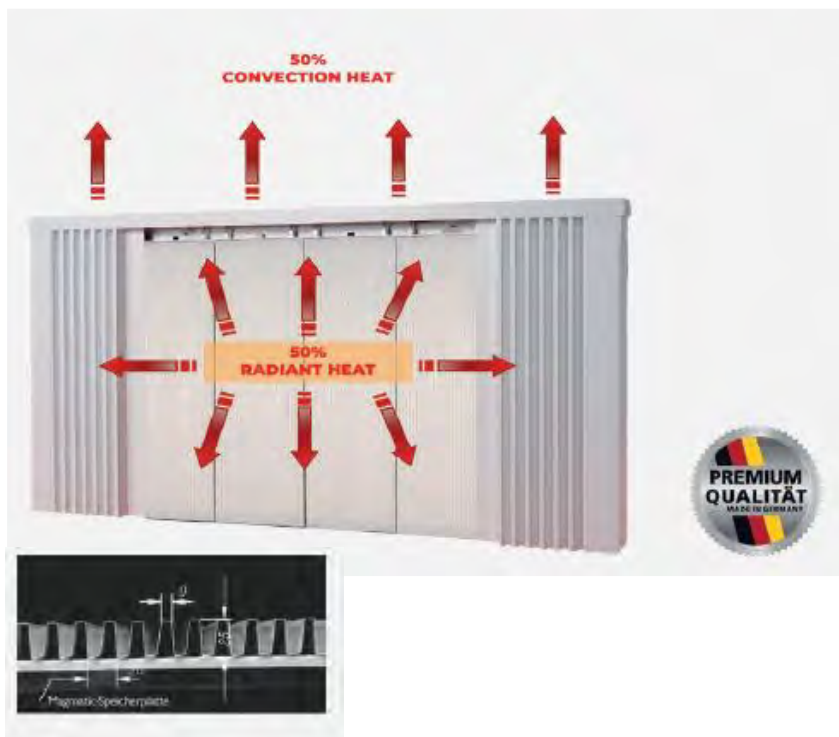

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ

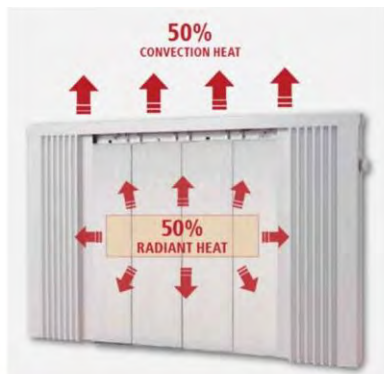

*Πατέντα στοιχείων θερμοσυσσωρευσης MAGMATIC® :

Ειδική τεχνολογία
θερμοσυσσωρευσης, οι αγωγοί
από χάλυβα χρωμίου-νικελίου με
αντοχή σε θερμοκρασίες έως
1,100 °C και τις καλύτερες
ιδιότητες μετάδοσης θερμότητας
τοποθετούνται εντός των
στοιχείων θερμοσυσσωρευσης. Η
ενεργεια μετατρέπεται εξοκλήρου
σε θερμότητα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ - ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ TT KS-S & TT KS-DSM TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) ΣΕΙΡΑ TT KS-S	ΤΙΜΗ (€) ΣΕΙΡΑ TT KS-DSM
TT-KS 500	500	380X630X70	22	767,63	859,99
TT-KS 1000	1000	680X630X70	36	1.079,68	1.163,30
TT-KS 1200	1200	680X630X70	36	1.157,06	1.238,19
TT-KS 1500	1500	980X630X70	50	1.271,89	1.348,03
TT-KS 1800	1800	980X630X70	50	1.295,60	1.369,25
TT-KS 2000	2000	1280X630X70	62	1.340,54	1.412,93
TT-KS 2400	2400	1280X630X70	62	1.391,72	1.462,86
TT-KS 2800	2800	1580X630X70	82	1.526,53	1.593,92

*Συνδυασμός θερμοσυσσωρευτή με θερμοπομπό για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
 *Η θερμότητα αποθηκεύεται σε ειδικά σχεδιασμένα κεραμικά θερμαντικά στοιχεία με μηδενικές απώλειες
 *Ειδικά σχεδιασμένη θερμαντική επιφάνεια: 6 φορές μεγαλύτερη από τα συμβατικά σώματα, εξασφαλίζει την ισορροπία ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας.
 *Η θερμότητα διατηρείται σε σταθερά επίπεδα για 45 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του σώματος
 *3-5 ώρες φόρτιση είναι αρκετές για την απόδοση όλο το 24ωρο.
 *Ανθεκτικό ενάντια στη διάβρωση.
 *Μονο 7 cm παχος, Χρώμα white RAL 9003
 *Περιλαμβάνονται επίτοιχα στηρίγματα και καλώδιο 1,5m με πρίζα



ΣΕΙΡΑ TT KS-S:

Διαθέτει
ηλεκτρονικό
θερμοστάτη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)	
Castors KS	Σετ ροδάκια για θερμοπομπό-θερμοσυσσωρευτή σειρά TT KS(ύψος 60mm)	69,89	
Feet stands KS	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για θερμοπομπό-θερμοσυσσωρευτή σειρά TT KS (ύψος 60mm)	69,89	
DSM Interface	Kit σύνδεσης της σειράς TT-KS DSM για έλεγχο μέσω WiFi και της εφαρμογής LHZ app.	230,91	

ΣΕΙΡΑ TT KS-DSM: Διαθέτει θερμοστάτη DSM

- Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
 - Λειτουργία "Open window" Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
 - Προσαρμογή στην πραγματική απαίτηση θερμότητας
 - Δυνατότητα ελέγχου με WiFi μέσω της εφαρμογής LHZ APP
- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Smartphone
 Ρύθμιση ωρών λειτουργίας και θερμοκρασίας για κάθε σώμα




*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ CPH
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ

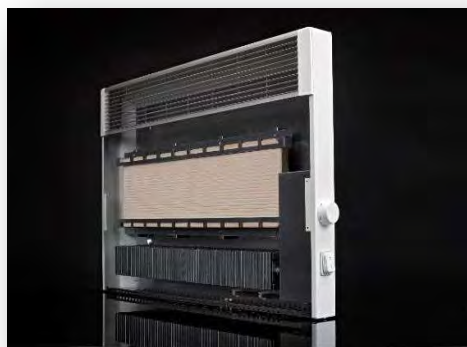

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ -ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ CPH - CPH E TECHNOTHERM GERMANIAS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)	ΤΙΜΗ (€) ΣΕΙΡΑ CPH E
CPH 1000	1000	415X445X85	8	324,52	384,42
CPH 1500	1500	565X445X85	10	353,24	413,15
CPH 2000	2000	695X445X85	13	391,92	451,84
CPH 2400	2400	915X445X85	16	405,66	466,82

*Συνδυασμός θερμοσυσσωρευτή με θερμοπομπό για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

* Η σειρά CPH διαθέτει μηχανικό αναλογικό θερμοστάτη και η σειρά CPH E διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακριβείας

* Η θερμότητα αποθηκεύεται σε ειδικά σχεδιασμένα κεραμικά θερμαντικά στοιχεία

* Μενού φιλικό προς το χρήστη, ρύθμιση ισχύος σε 7 επίπεδα από 5 °C έως 30 °C

* Εξόδος αέρα από γρίλια αλουμίου / Περιβλήμα από φύλλο χάλυβα / Χρώμα RAL9010

* Διαθέτει αντιπαγετική λειτουργία / Θερμοστάτη ασφαλείας

* Καλώδιο 75cm / Περιλαμβάνονται επίτοιχα στηρίγματα και βάσεις δαπέδου ως έξτρα

* Αδιάβροχη προστασία IP 24/ Κατάλληλο για τοποθέτηση σε λουτρό/Κλάση προστασίας II



Η σειρά CPH E διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη υψηλής ακριβείας για ρύθμιση της θερμοκρασίας σε 7 επίπεδα, με λειτουργία Antifreeze

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ/ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ/ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΝΕΛ TECHNOTHERM GERMANIAS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ (€)
 Feet stands CPH	Σετ πόδια επιδαπέδιας στήριξης για θερμοπομπό-θερμοσυσσωρευτή σειρά CPH (ύψος 60mm)	28,71

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΥΨΗΛΟΥ DESIGN ISP
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ




RAL 9003

**Anthracite light
Effekt-Matt**

**Anthracite dark
Effekt-Matt**

RAL 9005

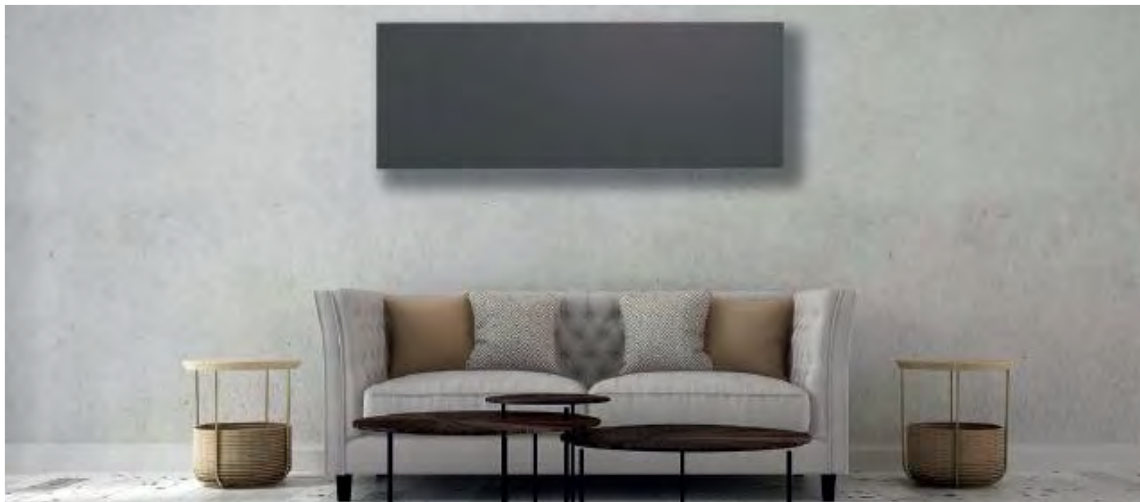



ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΥΨΗΛΟΥ DESIGN ISP

TECHNOTHERM
LUCHT LHZ INTERNATIONAL



ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕΙΡΑ ISP (ΥΨΟΣ 600mm) TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) ΛΕΥΚΟ RAL 9003/ ΜΑΥΡΟ RAL 9005	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ MAT/ ΣΚΟΥΡΟ MAT	ΤΙΜΗ (€) ΛΕΥΚΟ RAL 9003/ΜΑΥΡΟ RAL 9005 MONTELLA RF	ΤΙΜΗ (€) - ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ MAT/ ΣΚΟΥΡΟ MAT MONTELLA RF
ISP 350	400	600X600X15	6,80	370,71	494,27	425,62	549,20
ISP 450	500	900X600X15	10,60	415,65	540,46	470,56	594,13
ISP 750	800	1200X600X15	12,80	574,16	696,48	626,59	751,40
ISP 950	1000	1500X600X15	17,10	716,46	841,27	770,12	893,69
ISP 1200	1250	1800X600X15	20,30	881,21	1003,54	933,63	1.057,20
ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕΙΡΑ ISP (ΥΨΟΣ 400mm) TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) ΛΕΥΚΟ RAL 9003/ ΜΑΥΡΟ RAL 9005	ΤΙΜΗ (€) ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ MAT/ ΣΚΟΥΡΟ MAT	ΤΙΜΗ (€) ΛΕΥΚΟ RAL 9003/ΜΑΥΡΟ RAL 9005 MONTELLA RF	ΤΙΜΗ (€) - ΑΝΘΡΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ MAT/ ΣΚΟΥΡΟ MAT MONTELLA RF
ISP 351	400	900X400X15	6,80	355,73	410,65/ 479,30	410,65	534,22
ISP 501	500	1200X400X15	8,80	500,52	552,94/ 624,08	552,94	676,51
ISP 651	670	1500X400X15	10,80	636,57	690,24/ 760,14	690,024	813,81
ISP 851	820	1800X400X15	12,80	827,54	881,21/ 951,11	881,21	1004,78
ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕΙΡΑ ISP MIRROR με καθρέπτη (ΥΨΟΣ 650mm) TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ							
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)		ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΤΕΛΑ RF	
Design-S 350	400	650X650X20	12,80	708,96		750,16	
Design-S 750	800	1250X650X20	21,80	1.160,80		1.203,24	

*Υπέρυθρα πάνελ υψηλής αισθητικής *Διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας περιορισμού θερμοκρασίας
 *Δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης *Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο και σε οροφή
 *Διαθέτει καλώδιο με πρίζα *Δυνατότητα τοποθέτησης και σε λουτρό με τοποθέτηση μπάρας / Πετσετοκρεμάστρα
 *Περιλαμβάνονται στηρίγματα τοίχου – απόσταση από τοίχο 33mm *Το μοντέλο ISP mirror είναι κατάλληλο για επιτοίχια τοποθέτηση, διαθέτει καλώδιο 1m για άμεση σύνδεση και αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας ή μούχλας λόγω της ειδικής θερμικής μόνωσης που διαθέτει. *Η έκδοση RF διαθέτει πομπό RF για δυνατότητα σύνδεσης με τον θερμοστάτη TPF-ECO.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΝΕΛ TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ			
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ (€)
ΙΗ-ΤΤ	Βάση στήριξης υπέρυθρων πάνελ ISP σε οροφή		63,65
TPF-ECO Radio receiver	Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ρύθμιση λειτουργίας /χρονοπρογραμματισμό /μετρητή κατανάλωσης/ Αδιάβροχη προστασία: IP 30/ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(M x Y x B (mm)): 135 x 80 x 30- έλεγχος μέσω Internet		189,73
IB-TT 3	Ανοξείδωτη μπάρα/πετσετοκρεμάστρα / Διαστάσεις: 300 mm μήκος x 40mm		146,04
IB-TT 5	Ανοξείδωτη μπάρα/πετσετοκρεμάστρα / Διαστάσεις: 500 mm μήκος x 40mm		164,76

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΕΙΔΙΚΟΥ DESIGN ΜΕ MOTIBO ISP



MG = Grain (Korn)



MB = Beach (Strand)




C = City (Stadt)



M = Meadow (Gras)

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕΙΡΑ ISP ΜΕ MOTIBO (ΥΨΟΣ 600mm) TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) - MOTIBA MG/MB/MC/MM	ΤΙΜΗ (€) - MOTIBA MG/MB/MC/MM & RF
ISP 750	800	1200 x 600 x 15	12,80	1.005,78	1.058,84
ISP 950	1000	1500 x 600 x 15	17,10	1.144,45	1.196,32

*Υπέρυθρα πάνελ υψηλής αισθητικής *Διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας περιορισμού θερμοκρασίας
 *Δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης, σε τοίχο και οροφή *Διαθέτει καλώδιο με πρίζα *Περιλαμβάνονται
 στηρίγματα τοίχου – απόσταση από τοίχο 33mm *Η έκδοση RF διαθέτει πομπό RF για δυνατότητα σύνδεσης με τον
 θερμοστάτη TPF-ECO.




ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕΙΡΑ ISP ΜΕ MOTIBO Sönke Lucht (ΥΨΟΣ 600mm) TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ				
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M x Y x B (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€) -MOTIBA A/E/F/G
ISP-AL	500	900X600X18	10,60	864,23
ISP-AL	800	1200X600X18	12,80	1.006,33
ISP-AL	1000	1500X600X18	17,20	1.144,45

*Υπέρυθρα πάνελ υψηλής αισθητικής *Διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας περιορισμού θερμοκρασίας
 *Δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης, σε τοίχο και οροφή *Διαθέτει καλώδιο με πρίζα *Περιλαμβάνονται
 στηρίγματα τοίχου – απόσταση από τοίχο 33mm *Δυνατότητα εκτύπωσης δικού σας μοτίβου με ύψος 600 mm κατόπιν
 ζήτησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΝΕΛ TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ			
ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ (€)
	IH-TT	Βάση στήριξης υπέρυθρων πάνελ ISP σε οροφή	63,65
	TPF-ECO Radio receiver	Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ρύθμιση λειτουργίας /χρονοπρογραμματισμό /μετρητή κατανάλωσης/ Αδιάβροχη προστασία: IP 30/ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(M x Y x B (mm)): 135 x 80 x 30- έλεγχος μέσω Internet	189,73

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΤΤΒ-Ε
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

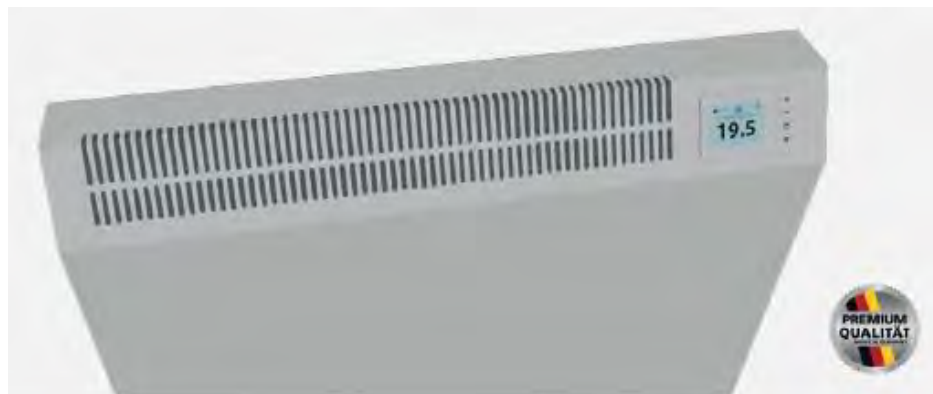

**ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
TTB-E Duo + με WiFi****TECHNOTHERM**
LUCHT LHZ INTERNATIONAL**ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ TTB-E Duo +TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β(mm)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
TTB-E Duo 8 +	850	460X720X185	50	887,45
TTB-E Duo 17 +	1700	670X720X185	88	1.065,95
TTB-E Duo 26 +	2550	880X710X185	127	1.244,43
TTB-E Duo 34 +	3400	1090X720X185	166	1.422,92

*Στατικοί θερμοσυσσωρευτές νέας γενιάς με Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο (Smartphone, tablet)

*Ελεγχόμενη εκπομπή θερμότητας μέσω πατενταρισμένου συστήματος εξαερισμού

*Φιλικό προς το χρήστη χειριστήριο και ηλεκτρονικός θερμοστάτης

*Εργονομικό πάχος μόλις 18,5cm

*3 Λειτουργίες: • Easy Mode (χειροκίνητα), • Automatic Mode (προγραμματισμός)

• Turbo / Boost Mode (ενίσχυση θερμοκρασίας)

*Αντιπαγωτική λειτουργία

*Ημερήσιος & εβδομαδιαίος προγραμματισμός

*Λειτουργία Smart Start (ομαλής εκκίνησης)

*Λειτουργία ανοικτού παράθυρου

*Επιπρόσθετο στοιχείο αλουμινίου για άμεση θέρμανση

*Χρώμα RAL 9002

*Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας EN 6033, Κλάση ασφαλείας I

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
HR & HR DESIGN
TECHNOTHERM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ Technotherm




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ HR ΛΕΥΚΟ RAL 9016				
HR 40/80	300	400 x 775 x 85	8.80	319,54
HR 40/120	600	400 x 1175 x 85	15.60	413,15
HR 40/180	1000	400 x 1775 x 85	23.70	614,11
HR 50/80	300	500 x 775 x 85	10.80	334,51
HR 50/120	600	500 x 1175 x 85	14.50	440,61
HR 50/180	1000	500 x 1775 x 85	15.00	640,30
HR 60/120	600	600 x 1175 x 85	16.20	466,82
HR 60/180	1000	600 x 1775 x 85	24.70	666,53
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ HRZ ΜΑΥΡΟ MAT RAL 9005				
HRZ 60/80	400	600 x 775 x 85	11,00	514,55
HRZ 60/120	600	600 x 1175 x 85	16,20	566,83
HRZ 60/180	1000	600 x 1775 x 85	24,70	634,93
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ HRC ΧΡΩΜΕ				
HRC 50/80	250	500 x 775 x 85	11,00	555,44
HRC 50/120	400	500 x 1175 x 85	15,00	629,08
HRC 50/180	500	500 x 1775 x 85	22,00	801,33
HRC 60/120	400	600 x 1175 x 85	16,20	666,53
HRC 60/180	600	600 x 1775 x 85	16,20	856,25
HRC 75/80	350	755 x 775 x 85	15,00	622,84
HRC 75/120	500	755 x 1175 x 85	23,00	755,15
HRC 75/180	700	755 x 1775 x 85	28,00	1001,04

* Ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες ιδιαίτερου design και στιβαρής κατασκευής
 * Ειδικό αντιπαγωτικό υγρό πληρώσεως μέχρι θερμοκρασίες -20° C
 * Θερμοστάτης LED με χρονοδιακόπτη και δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας σε 5 επίπεδα
 * Αντιπαγωτική προστασία: Η πετσετοκρεμάστρα ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 6° C
 * Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 30° -60° C
 * Επίστρωση ανθεκτική στις γραντζουνιές
 * Διατίθεται με καλώδιο 1.5m με πρίζα
 * Κλάση προστασίας I * Αδιάβροχη προστασία IP X5



*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.

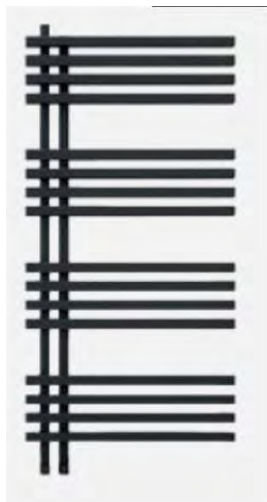**ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ DESIGN
Technotherm ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ**

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Β (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΙΜΗ (€)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ <i>HR DESIGN ΛΕΥΚΟ RAL 9016</i>				
HRD 50/80	400	500 x 850 x 110	15.00	1.098,32
HRD 50/120	560	500 x 1150 x 110	16.50	1.323,38
HRD 50/180	850	500 x 1750 x 110	20.50	1.776,76
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ <i>HRZ DESIGN ΜΑΥΡΟ RAL 9005</i>				
HRDZ 50/80	400	500 x 850 x 110	15.00	1.098,32
HRDZ 50/120	560	500 x 1150 x 110	16.50	1.323,38
HRDZ 50/180	850	500 x 1750 x 110	20.50	1.776,76
*Ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες ιδιαίτερου μοντέρνου design από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο *Ειδικό αντιπαγωτικό υγρό πληρώσεως μέχρι θερμοκρασίες -20° C *Θερμοστάτης LED με χρονοδιακόπτη και δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας σε 5 επίπεδα *Αντιπαγωτική προστασία: Η πετσετοκρεμάστρα ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 6ο C *Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 30° -60° C *Επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές *Διατίθεται με καλώδιο σπύραλ επεκτεινόμενο 70cm -200cm *Χειριστήριο τοποθετημένο αριστερά ή κατόπιν παραγγελίας δεξιά *Το design είναι εργοστασιακά κατασκευασμένο με άνοιγμα προς τα δεξιά με δυνατότητα παραγγελίας προς τα αριστερά *Κλάση προστασίας I *Αδιάβροχη προστασία IP X5				

*Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.